
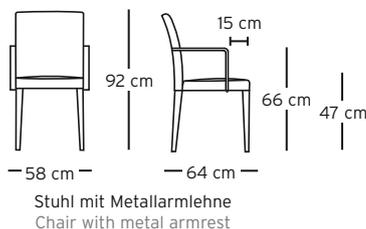
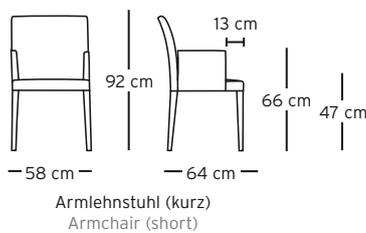
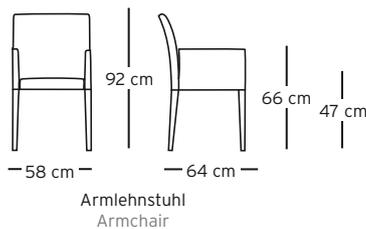


442

FINE



Aufbau und Verarbeitung

Sitztiefe

Ca. 45 cm.

Sitz

Gummigurte, Kaltschaumauflage mit Polyestervlies abgedeckt.
Wahlweise mit Taschenfederkern (siehe Aufpreis).

Rücken

Festgepolstert, Kaltschaumauflage mit Polyestervlies abgedeckt, frei federndes Oberteil.

Gestell

Buche oder Eiche, in allen Beiztönen und RAL-Farben möglich (ggf. Aufpreis).
Nussbaum mit Aufpreis.
Metallarmlehne schwarz mit Bezug.

Metallarmlehne

Pulverbeschichtung schwarz, bezogen.

Gleiter

QuickClick Kunststoff, austauschbar gegen beiliegende QuickClick Filz. Ersatzgleiter erhältlich.

Prüfungen

Stuhl und Armlehnstuhl getestet nach DIN EN 13761:2002-12 (Büromöbel - Besucherstühle).

Belastbarkeit

Max. 110 kg.

Lederverarbeitung

Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen Einteilungen erforderlich.

Nahtverarbeitung:

Wahlweise mit gesteppten Nähten (siehe Aufpreis).

Ausführung mit Husse

Auf Anfrage.

Design

WERTHER

Seating structure and processing

Seat depth

Approx. 45 cm.

Seat

Elastic webbing, layer of cold foam covered with polyester fleece.
With pocket spring core on request (see surcharge).

Back

Solid upholstery, layer of cold foam covered with polyester fleece, subtle suspension in the back.

Frame

Beech or oak, available in all wood stains and RAL colours (if necessary surcharge).
Walnut with surcharge.
Black metal armrest with cover.

Metal armrest

Black powder coated, upholstered.

Sliders

QuickClick plastic, exchangeable for enclosed QuickClick felt. Replacement sliders available.

Tests

Chair and armchair tested according to DIN EN 13761:2002-12 (office furniture - visitors chairs).

Load capacity

Max. 110 kg.

Leather processing

Since leather hides do not allow to be cut like fabrics, additional seams with different partitions are necessary.

Seam processing

Alternatively with quilted seams (see surcharge).

Loose cover

On request.

Design

WERTHER