


166

TREEK

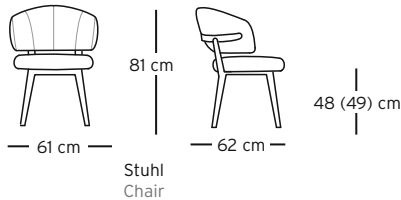

Aufbau und Verarbeitung

Sitztiefe

50 cm

Sitzhöhe

Siehe Skizze. Effektive Sitzhöhe bei 80 kg (Sitzpolsterhöhe in Klammern).

Sitz + Rücken

Kaltschaumauflage mit Polyestervlies-Abdeckung, festgepolstert.

Gestell

Dampfgebogenes Massivholzgestell Esche, in allen Beiztönen und RAL-Classic Farben möglich (ggf. Aufpreis).

Optional: Gestell in Eiche oder Nussbaum massiv (siehe Aufpreis)

Gleiter

QuickClick. Kunststoff, austauschbar gegen beiliegende Filzgleiter. Ersatzgleiter bestellbar.

Nahtverarbeitung:

Steppnähte.

Lederverarbeitung

Da Lederhäute einen Zuschnitt wie bei Stoff nicht zulassen, sind zusätzliche Nähte mit anderen Einteilungen erforderlich.

Hinweise

Aufgrund des runden Rückens ist mit einer erhöhten Faltenbildung zu rechnen.

Design

Jan Armgardt

Seating structure and processing

Seat depth

50 cm

Seat height

See sketch. Effective seat height at 80 kg (seat cushion height in brackets).

Seat + back

Cold foam cushion with polyester fleece cover, firmly upholstered or as a cover.

Frame

Steam-bent solid ash wood frame, available in all stains and RAL Classic colors (surcharge may apply).

Optional: Frame in solid oak or walnut (see surcharge).

Sliders

QuickClick. Plastic, replaceable with enclosed felt glides. Replacement sliders are orderable.

Seam processing

Quilting seams.

Leather processing

Since leather hides do not allow to be cut like fabrics, additional seams with different partitions are necessary.

Note

Due to the rounded back, wrinkles may occur.

Design

Jan Armgardt